


HP WOOD 980

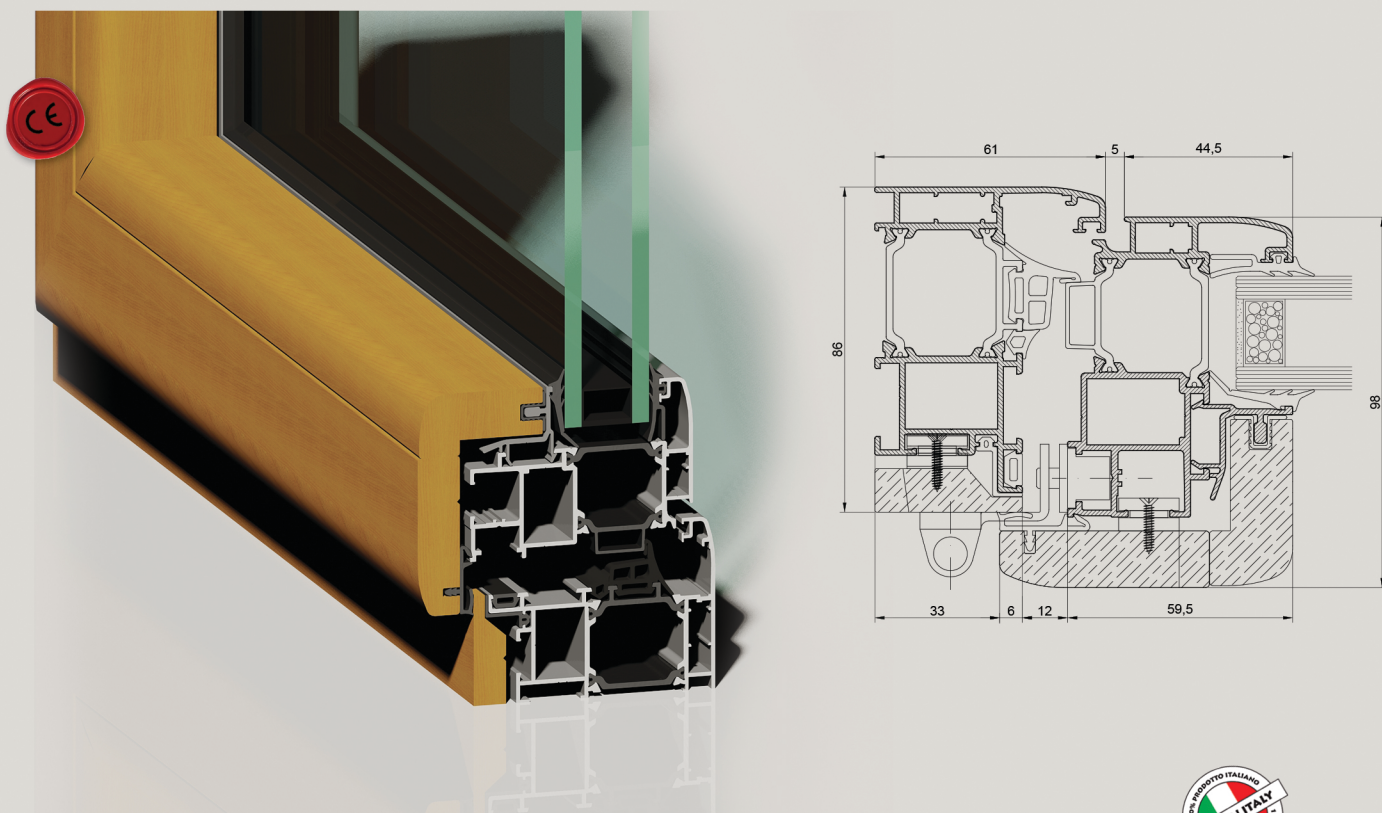

principali caratteristiche

Tipo di Sistema: Taglio Termico e Legno

Lega utilizzata per il Sistema: EN AW 6060 con stato di fornitura T5

Tolleranze dimensionali e spessori:
EN 12020-2 per profilati e UNI 9049 per guarnizioni



Sistema di vetrazione:
Con fermavetri a scatto

Altezza sede vetro: 22 mm

Larghezza sede vetro:
Variabile secondo fermavetro e guarnizioni impiegate

Dimensioni base del Sistema:
Telaio fisso: 86 mm
Telaio mobile (anta): 98 mm
Nodo laterale: 110,5 mm
Nodo centrale: 100 mm

Tipo di tenuta aria / acqua:
Guarnizione giunto aperto fra telaio fisso e mobile per finestre e porte finestre.

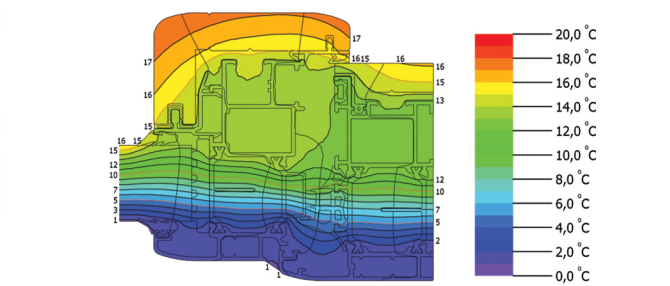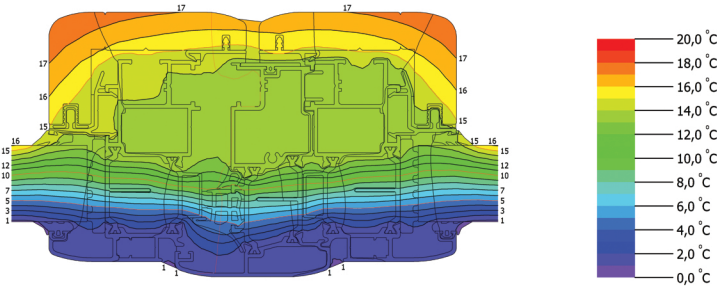

tipologia	HP WOOD 980	HP WOOD 980TOP
valori U frame	1,9 Uf	1,6 Uf
finestra a 2 ante Ug = 0.6 - Psi = 0.037 (L x H = 1537,5 x 1480)	1,2 Uw	1,1 Uw
finestra a 2 ante Ug = 1.0 - Psi = 0.048 (L x H = 1537,5 x 1480)	1,5 Uw	1,4 Uw

prove meccaniche (EN 14351-1)		
permeabilità all'aria		4
tenuta all'acqua		E1500
resistenza al vento		C5