
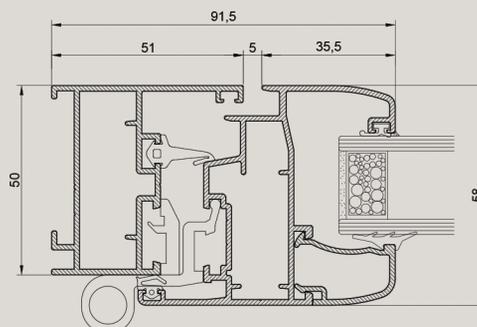


# HFsystem 580

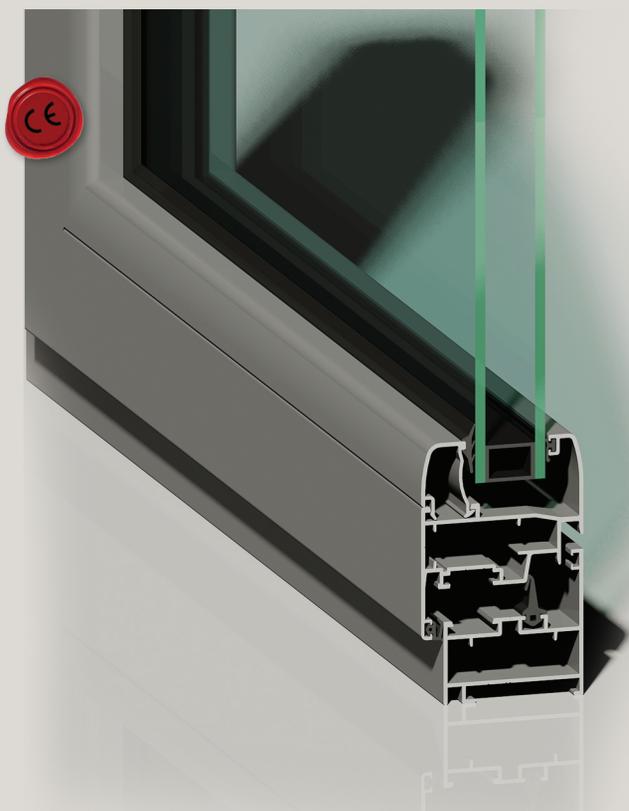

## principali caratteristiche

**Tipo di Sistema:**  
Freddo

**Legna utilizzata per il Sistema:**  
EN AW 6060 con stato di fornitura T5

**Tolleranze dimensionali e spessori:**  
EN 12020-2 per profilati e UNI 9049 per guarnizioni

**Dimensioni base del Sistema:**

Telaio fisso: 50 mm  
Telaio mobile (anta): 58 mm  
Nodo laterale: 91,5 mm  
Nodo centrale: 142 mm

**Sistema di vetrazione:**

Vetro a infilare, con fermavetri a scatto e con clips


**Altezza sede vetro:** 22 mm

**Larghezza sede vetro:**

Variabile secondo fermavetro e guarnizioni impiegate

**Tipo di tenuta aria / acqua:**

Guarnizione giunto aperto telaio fisso e mobile per finestre e porte finestre. Doppia guarnizione di battuta opzionale.

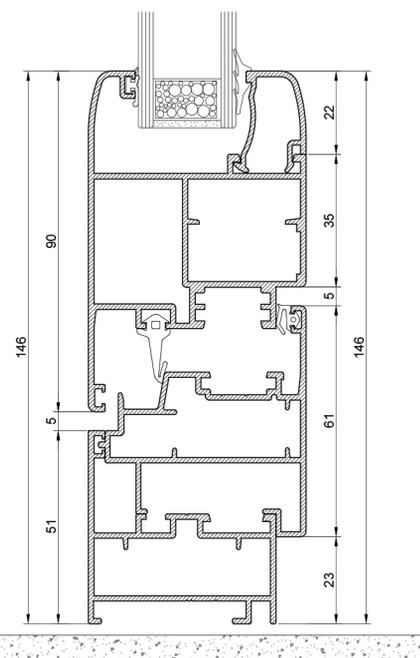

bilico orizzontale

## prove meccaniche (EN 14351-1)

permeabilità all'aria



4

tenuta all'acqua



E1200

resistenza al vento



C5